

高圧洗浄機 (Zワッシャー)



- ノズルガンのバルブ開閉により、ポンプを自動運転できます。
- オプションのジャックシステムはワンタッチ操作で次々ジョイントできるので高いところでの洗浄・給水が簡単です。

商品コード	JA2 05030	
型式	SAR-3005A-2	HPJ-5W2
メーカー	スーパー工業 鶴見製作所	
周波数 (Hz)	50専用/60専用	
電圧 (V)	三相 200/220	
出力 (kW)	3.7	
最高圧力 (MPa(kgf/cm ²))	5{51}	4.9{50}
吐出量 (L/min)	24/28	30
寸法	全長L (mm)	920
	全幅W (mm)	570
	全高H (mm)	730
質量 (kg)	106	105

付属品

- ・ノズルガン1本 (2本目以降は販売)



- ・ウォーターホース20m×1本

販売品

- ・ホースコネクター

組合せ品


- ・ジャクションバルブ



- ・ウォーターホース(ZK1)

商品コード	ZZJ 00000
代表管理番号	00812

組合せ例

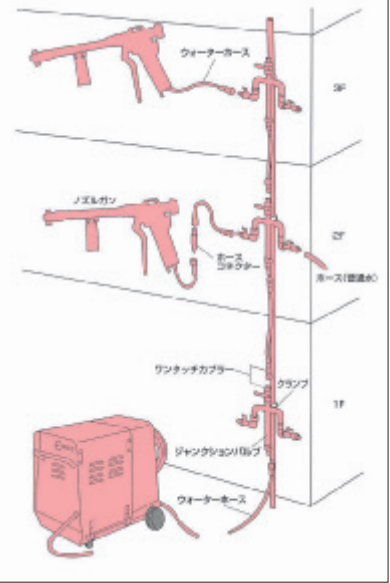

大型高圧洗浄機



- レイタンスカットに最適です。
- 超高圧 20MPa(204kgf/cm²) 30MPa(306kgf/cm²)を実現しました。

商品コード	JAD 20050	JAD 30033
型式	DAM-200	DAM-300
メーカー	鶴見製作所	
周波数 (Hz)	50専用/60専用	
電圧 (V)	三相 200/220	
出力 (kW)	22	
最高圧力 (MPa(kgf/cm ²))	20{204}	30{306}
吐出量 (L/min)	50	33
水タンク容量 (L)	500	
寸法	全長L (mm)	2,300
	全幅W (mm)	1,000
	全高H (mm)	1,350
質量 (kg)	700	

△自吸式ではありません。

ES

付属品

- ・ノズル(グリップ型)

ミニ高圧洗浄機

JA1 04010



JA1 05005



JA7 10013



商品コード	JA1 04010	JA1 05005	JA7 10013
メーカー	鶴見製作所	スーパー工業	スーパー工業
型式	HPJ-140	HPJ-150	SEC-1310-2N
周波数 (Hz)	50/60兼用		-
電圧 (V)	100		-
出力 (kW)	1.0		3.7
最高圧力(MPa(kgf/cm ²))	4.0{41}	4.9{50}	10{102}
吐出量 (L/min)	10.0/12.1	6.2/7.5	13
燃料タンク容量 (L)	-		3.1
寸法	全長L (mm)	370	694
	全幅W (mm)	510	460
	全高H (mm)	705	703
質量 (kg)	28		28.9

付属品

- ・ウォーターホース20m×1本
- ・ノズルガン

組合せ品

- ・延長用ウォーターホース20m

超高圧洗浄機



商品コード	JA2 15012	
メーカー	鶴見製作所	
型式	HPJ-5150W4	
周波数 (Hz)	50専用/60専用	
電圧 (V)	三相 200/220	
定格出力 (kW)	3.7	
最高圧力 (MPa(kgf/cm ²))	14.7{150}	
吐出量 (L/min)	12.6/12.5	
寸法	全長L (mm)	1,135
	全幅W (mm)	700
	全高H (mm)	860
質量 (kg)	110	

付属品

- ・ウォーターホース 20m
- ・ノズルガン

組合せ品

- ・延長用ウォーターホース 20m

エンジン式高圧洗浄機



商品コード	JA7 05030	JA7 06030	JAE 06030	JAE 08020
メーカー	鶴見製作所	やまびこ		スーパー工業
型式	HPJ-550WE	JE530T	JE633	SEV-3006SS SEV-2108SS
定格出力 (kW{PS})	4.4{6.0}	2.9{3.3}	4.7{6.4}	3.8{5.2} 4.0{5.5}
最高圧力 (MPa{kgf/cm ² })	4.9{50}	4.9{50}	5.9{60}	5.9{60} 8.0{82}
吐出量 (L/min)	28.7	30	31.5	27 23
燃料	ガソリン			
燃料タンク容量 (L)	3.6	3.6	6.0	
水タンク容量 (L)	80	水タンク50L付		-
寸法	全長L (mm)	910	730	563 630
	全幅W (mm)	590	570	480 497
	全高H (mm)	830	590	558 557
質量 (kg)	95	97	80	62 64

※JAE 06030、JAE 08020は防音タイプです。

付属品

・ウォーターホース 20m×1本 ・ノズルガン

電気式スチーム洗浄機 (スカイシューマー)



- 超高層ビルの外壁洗浄用に開発した電気式スチーム洗浄機です。
- 高圧水洗浄で洗剤を使用しないため、環境に優しい商品です。
- 全幅250mmの薄型タイプのため、ゴンドラに搭載が可能です。

商品コード	TF3 00180	
呼称	スカイシューマー	
型式	OSG-180	
電圧 (V)	三相 200/220	
最高使用圧力 (MPa{kgf/cm ² })	0.5{5.1}	
換算蒸発量 (kg/h)	18	
保有水量 (L)	6	
付属給水タンク寸法(L×W×H) (mm)	250×220×500	
移動用台車寸法(L×W×H) (mm)	712×262×93	
寸法	全長L (mm)	780
	全幅W (mm)	250
	全高H (mm)	1,000
質量 (kg)	約71	

EG

温水ワッシャー



商品コード	JA5 08015	
メーカー	鶴見製作所	
型式	HPJ-22HC5	
電圧 (V)	三相 200/220	
出力 (kW)	2.2	
吐出圧力 (MPa{kgf/cm ² })	7.8{80}	
吐出量 (L/h)	900	
バーナー設定温度 (°C)	30~80	
燃料	白灯油	
燃料タンク容量 (L)	35	
燃料消費量 (L/h)	4.5~5	
寸法	全長L (mm)	885
	全幅W (mm)	855
	全高H (mm)	1,250
質量 (kg)	150	

※地域限定品です。
△実際に吐出される温水温度は、30~60°Cです。

付属品

・温水用ウォーターホース20m×1本 ・ノズルガン

水ぼうき



作業風景



- 水道ホースをつないでバルブを開くだけの簡単操作です。
- 水の噴射と気流を利用したシステムで、ほこりや土砂などを押し流します。

商品コード	ZJ1 09000
代表管理番号	003592
作業幅 (mm)	900

砂ろ過装置



水処理、土壌改良、高度排水処理に。

- ユニット式で施工は配管と電源接続のみです。
- 逆洗運転用配管付きで逆洗い作業が簡単です。
- 排水基準が厳しく、特に厳密な処理が必要な場合に対応可能です。
- 重金属処理等、汚染排水処理に対応可能です。

商品コード	TE3 00020	TE3 00040
メーカー	フモト製作所	
容積 (m ³)	1.8	3.8
処理能力 (m ³ /h)	14.0~20.0	32.0~40.0
周波数 (Hz)	50/60兼用	
電圧 (V)	三相 200/220	
出力 (kW)	2.2	3.7
設置寸法	全長L (mm)	1,640 2,180
	全幅W (mm)	1,280 1,755
	全高H (mm)	約2,506 2,800
乾燥質量 (kg)	1,050	1,400
運転質量 (kg)	2,850	5,200

EG