

## スーパークリーナー

ズリ回収タンク  
(ASC-03)



- レキ・砂の多い現場の場合、ASC-8Tの手前に設置し、土砂を前取りします。
- 横設置、縦設置、吊下設置と3通りの設置が可能です。
- ハッチの開閉は簡単なハンドル式です。

排出タンクユニット  
(ASC-8T)



- 自動排水の検知は静電容量式センサーで誤作動がありません。
- 大型ハッチで清掃も簡単です。

真空ポンプユニット  
(ASC-15P)



- 最大幅700mmで後続台車にも設置可能です(長距離、急勾配に対応できます)。

真空ポンプユニット  
(ASC-30P)




- 立抗の上、下どちらにも設置可能です。
- コンパクトなキュービック型です。
- シンプルな電装回路の低騒音タイプです。

ミニバキューマー  
(R132)




- 脱水用メッシュ袋を使用して土砂等を容易に回収します。
- 点検しやすい点検窓を設置しています。
- 6輪キャスター付で移動が容易です。

設置図例

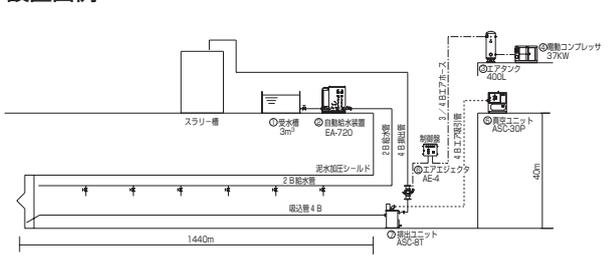

ミニバキューマー使用例 コンクリート打設現場

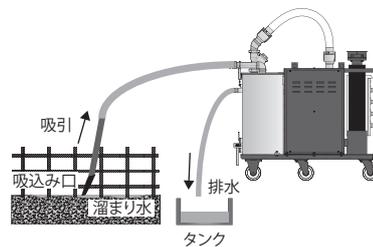

商品コード	TD3 00300	TD2 055S2	TD1 11002	TD1 22002	TDC 05502	
型式	ASC-03	ASC-8T	ASC-15P	ASC-30P	R132	
性能	内容量0.3m <sup>3</sup>	出力5.5kW×揚程26m×吐出量0.5m <sup>3</sup> /min	出力12.5kW×真空度700mmHg×吸気量6.3m <sup>3</sup> /min	出力23.5kW×真空度700mmHg×吸気量13.5m <sup>3</sup> /min	出力5.5kW×揚程6m×吐出量90L/min	
周波数 (Hz)	—	50専用/60専用				
電圧 (V)	—	三相 200/220				
寸法	全長L (mm)	1,300	1,220	1,700	1,500	1,230
	全幅W (mm)	920	730	700	1,300	740
	全高H (mm)	800	1,595	1,200	1,400	1,100
質量 (kg)	320	380	950	1,400	386	

EG

## ツインバキューマー

ズリ回収タンク

TD3 00300(KT-30)  
TD3 00700(KT-70)



排出タンクユニット

TD2 220S2(KDP22U)



真空ポンプユニット

TD1 22002(KVP22E)



商品コード	TD3 00300	TD3 00700	TD2 220S2	TD1 22002	
メーカー	荏原製作所				
型式	KT-30	KT-70	KDP22U	KVP22E	
性能	内容量0.3m <sup>3</sup>	内容量0.7m <sup>3</sup>	出力22kW×揚程31m×吐出量1.0m <sup>3</sup> /min	出力22kW×真空度700mmHg×吸気量12.5m <sup>3</sup> /min	
周波数 (Hz)	—	50専用/60専用			
電圧 (V)	—	三相 200/220			
寸法	全長L (mm)	1,030	2,000	2,150	1,740
	全幅W (mm)	700	900	1,200	700
	全高H (mm)	700	960	1,550	1,780
質量 (kg)	200	600	980	650	

EG