



エア関連機器

●電気式集塵機
●ジェットミストファン
●SF free送風機

●フィルター式集塵機

水中ポンプ
水処理機械

発電・溶接
照明機器

コンプレッサ
エア機械

ハウス・備品

通信計測機器

環境関連機器

掘削・運搬
解体・林業

道路・整地
保安・鉄道

レンタカー
車両機械

高所作業車
作業定場・建築機器

荷役
揚重機械

コンクリート機器

汎用機器

フロント
関連機器

基礎
地盤改良機

シールド
推進機械


特定現場
仕様

資料

AKT/O

総合 38

SF free送風機

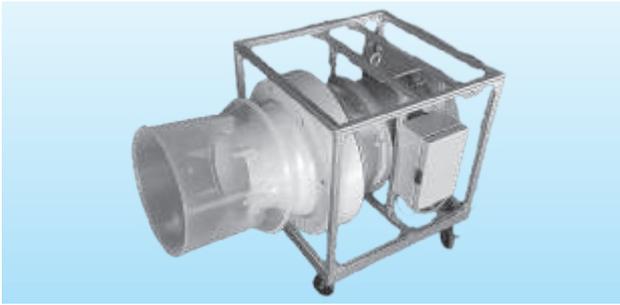

- 誘引パンカールバーにより、周囲空気を巻き込み風量アップ。
- 直進性のある風40m先まで送風可能。
- パンカールバーで全周方向に角度30°フリー送風可能。
- 低騒音。
- 軽量アルミフレーム、重量36kg、キャスター付。

商品コード	BE2 00260 001	
メーカー	アクティオ	
型式	SF325-8F-0.2(4)AK	
風量 (m ³ /min)	60/70	
周波数 (Hz)	50/60兼用	
電圧 (V)	単相100	
出力 (W)	200	
口径 (mm)	330	
寸法	全長L (mm)	943
	全幅W (mm)	580
	全高H (mm)	680
質量 (kg)	36	
騒音値 (dB[A])	64/70	

ジェットミストファン



- 直進性のあるミスト空気を遠くまで飛ばせます。
- インバータ制御、ポリウムで風量調整可能です。
- 前後にサイレンサーが付いているため、非常に静かです。
- 移動に便利なキャスターを標準装備しています。
- 高効率ファンの使用により省電力となっています。

商品コード	BJF 0150S	NLW 05001	
呼称	ジェットミストファン	マルチポンプ	
メーカー	アクティオ	鶴見製作所	
周波数 (Hz)	50/60兼用		
電圧 (V)	三相 200/220		
出力 (kW)	1.5	3.7	
仰角 (度)	-30~60	-	
噴霧量 (L/min)	約 2.65	-	
到達距離 (m)	25~30	-	
寸法	全長L (mm)	1,281	900
	全幅W (mm)	930	570
	全高H (mm)	1,493	700
質量 (kg)	190	105	
騒音値 (dB[A])	66	-	

※制御盤からジェットミストファン、マルチポンプの電源を供給します。Ⓔ
※騒音値は本体から1.5mの距離で計測した数値となります。
※必ず清水をご使用ください。

電気式集塵機

NETIS 登録番号 TH-100024-A



- 放電限界を追求した構造により、安定したコロナ放電を確保します。
- 集塵効率はクラス最高レベル95%以上です(JIS Z 8808)。
- 電線式電極のように断線による運転停止が無く、修理が不要です。

商品コード	JEJ B4030	
メーカー	古河産機システムズ	
型式	FTE2400	
処理風量 (m ³ /min)	2,400	2,700
周波数 (Hz)	50/60兼用	
電圧 (V)	400/440	
消費電力 (kW)	33	
ファン動力 (kW)	30	75
寸法	全長L (mm)	7,411
	全幅W (mm)	2,350
	全高H (mm)	3,700
質量 (kg)	10,000	

※全長Lは、サイレンサを含めた長さです。Ⓔ
※全高Hは、台車を除いた高さです。
※運搬には、10t車 2台が必要です(分割納入のため現場で組立・解体が必要となります)。

フィルター式集塵機



- 電気集塵機、湿式集塵機では達成できない、99%を超える集塵効率を誇ります。
- 高調波対策としてPWMコンバーターを標準装備。二次対策は不要です。
- 山岳トンネル現場に適した集塵機です。

商品コード	JE2 B40A4	JE2 C00A7 002	
メーカー	三井三池製作所	アクティオ	
型式	MDX-2400	ASDC-3000	
周波数 (Hz)	50/60兼用		
電圧 (V)	400/440		
処理風量 (m ³ /min)	2,400	3,000	
内装ファン (kW)	70×2	175	
空気圧縮機 (kW)	7.5		
制御方式	VWF制御		
寸法	全長L (mm)	11,480	8,440
	全幅W (mm)	2,400	2,300
	全高H (mm)	4,215	4,370
質量 (kg)	15,400	13,500	

◎伸縮風管対応タイプもございます。Ⓔ