



運搬機械

●アルミコンベア
●ベルトコンベア

水中ポンプ
水処理機械

発電・溶接
照明機械

コンプレッサ
エア機械

ハウス・備品

通信計測機器

環境関連機器

掘削・運搬
解体・林業

道路・整地
保安・鉄道

レンタルカー
車両機械

高所作業車
作業足場・建築機器

荷役
搬送機械

コンクリート機器

汎用機器

プラント
関連機器

基礎
地盤改良機

シールド
推進機械

特定現場
仕様


資料

AKT/O

総合 38

120

ベルトコンベア

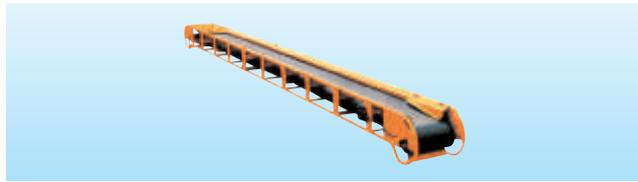

- ご注文時ベルト仕様のヒラとリブ(中寄せ・段付き)をご指定ください。
- 下記表以外のベルト幅、機長もございます。

商品コード(DC1)	35030	35031	35040	35041	35050	35051	35070	35071	45070	45071	60070	60071	60100	60101	75100	90100	
メーカー	トーヨーカネツソリューションズ																
全長L (m)	3			4			5			7			10				
ベルト幅 (mm)	350						450			600			750	900			
ベルト仕様	ヒラ	リブ	ヒラ	リブ	ヒラ	リブ	ヒラ	リブ	ヒラ	リブ	ヒラ	リブ	ヒラ	リブ	ヒラ		
周波数 (Hz)	50/60兼用																
電圧 (V)	三相 200/220																
モータ出力 (kW)	1						1.5			2.2			5.5				
ベルト速度 (m/min)	35						34			50							
寸法	全幅W (mm)	457						598			786			1,250	1,450		
	全高H (mm)	400						420			520			585	615		
質量 (kg)	130	160	180	200	200	310	510	680	1,200	1,400							

©

■セフター22(非常停止装置)



- 緊急時には、ワイヤー(引網式)によりどの位置からでも早く電源を切ることが可能です。


組合せ品

- ・ベルコン用キャブタイヤ各種(ZBE)
- ・平コネ(ZBB)
- ・起動盤(K1M)


©

接続図

①ベルコン用CT 20m(5.5sq 4芯 オス、メスコネ付き)



②ベルコン用CT 7m 分岐 (5.5sq 4芯 オス、メス [2ヶ] コネ付き)



枝線(1m)部分は2sq仕様の為、その先へのCT延長は控えてください。

③平コネクターコード 1m メスコネ…配電盤から下げ用



アルミコンベア



商品コード	DC5 28030	
メーカー	トーヨーカネツソリューションズ	
全長L (mm)	3,000	
ベルト幅 (mm)	280	
周波数 (Hz)	50/60兼用	
電圧 (V)	三相 200/220	
モータ出力 (kW)	0.18	
ベルト速度 (m/min)	21/25	
寸法	全幅W (mm)	450
	全高H (mm)	230
質量 (kg)	52	

©

組合せ品

- ・100V 専用コントロールボックス



商品コード	K1M 10000 001	
代表管理番号	00424	
メーカー	トーヨーカネツソリューションズ	
周波数 (Hz)	50/60兼用	
電圧 (V)	100	
電流 (A)	30	
寸法	全長L (mm)	300
	全幅W (mm)	100
	全高H (mm)	300
質量 (kg)	10.7	

※電源100V時は100V専用コントロールBOXが必要です。

©



ホイールローダー

技 特自検 EBA 040A0は 特教 特自検 ナンバー付きは 免 車検



商品コード	EBA 040A0	EBA 050A0		EBA 090B0	EBA 130C0	EBA 300C0	
呼称 (m³)	0.4	0.5		0.9	1.3	3.0	
メーカー	三菱ロジスネクスト	ヤンマー	クボタ	キャタピラー ジャパン	古河 ロックドリル	日立建機	
型式	L4-2	V4-6	R530Z	WS510	FL310-1	ZW180	
走行速度 (km/h)	15.0			32.0	34.5	38	
常用荷重 (kg)	650	860	850	1,350	2,080	4,480	
性能寸法	バケット幅 (mm)	1,570	1,690	1,690	1,970	2,340	2,690
	タンピングクリアランスA (mm)	2,155	2,420	2,730	2,450	2,710	2,690
	タンピングリーチB (mm)	815	790	690	910	1,000	1,150
定格出力 (kW/min⁻¹)	21.3/2,400	30.1/2,500	30.8/2,400	44.0/1,800	64.7/2,100	128/2,200	
	(PS/rpm)	29.0/2,400	40.9/2,500	41.9/2,400	60.0/1,800	88.0/2,100	174/2,200
燃料	軽油						
燃料タンク容量 (L)	50	55	54	70	130	230	
寸法	全長L (mm)	4,140	4,400	4,480	5,220	6,085	7,660
	全幅W (mm)	1,570	1,650	1,670	1,970	2,340	2,610
	全高H (mm)	2,415	2,505	2,570	2,810	3,060	3,280
質量 (kg)	2,645	3,230	3,060	5,000	6,750	14,250	

◎

キャリアダンプ

特教 特自検 EDA 250AB・400ABは 技 特自検



商品コード	EDA 0600B	EDA 0990B	EDA 250AB	EDA 400AB		
呼称 (t)	0.6	0.99	2.5	3.8		
メーカー	ヤンマー					
型式	C6R	CR12-B	C30R-2	C50R-3C		
走行速度 (km/h)	3.4	5.5	11.0	9.2		
接地圧 (kPa{kgf/cm²})	26.5{0.27}	34.3{0.35}	55.2{0.56}	31.4{0.32}		
荷台寸法	容量	平積 (m³)	0.20	0.40	0.88	1.4
		山積 (m³)	0.26	0.52	1.24	2.3
	全長L' (mm)	1,210	1,470	1,685	2,700	
全幅W' (mm)	655	830	1,410	1,850		
全高H' (mm)	250	320	370	300		
定格出力 (kW/min⁻¹)	4.5/3,000	7.7/2,800	24.6/3,000	72/2,000		
	(PS/rpm)	6.1/3,000	10.5/2,800	33.4/3,000	97.9/2,000	
燃料	軽油					
燃料タンク容量 (L)	5.5	14.5	40	95		
寸法	全長L (mm)	2,205	2,570	3,200	4,540	
	全幅W (mm)	790	950	1,650	2,000	
	全高H (mm)	1,120	1,355	2,255	2,675	
質量 (kg)	480	880	2,290	5,290		

※クローラシューはゴム製です。

水中ポンプ
水処理機械

発電・溶接
照明機器

コンプレッサ
エア機械

ハウス・備品

通信計測機器

環境関連機器

掘削・運搬
解体・林業

道路・整地
保安・鉄道

レンタカー
車両機械

高所作業車
作業定場・建築機器

荷役
揚重機械

コンクリート機器

汎用機器

フロント
関連機器

基礎
地盤改良機

シールド
推進機械

特定現場
仕様

資料