



作業足場

●階段用可搬式作業台
●可搬式作業台
●マジカルベース

●アンドロメダ
●オリオン

マジカルベース

T3G 19500



商品コード	T3G 19500	T3G 00001	T3G 00002	T3G 00003
代表管理番号	002902	002903	002904	002905
呼称	マジカルベース1950	固定手摺	開閉手摺	昇降梯子
メーカー	長谷川工業			
最大積載荷重 (kg)	250	—	—	—
作業時 寸法	全長L (mm)	2,407	—	—
	全幅W (mm)	1,208	—	—
	全高H (mm)	1,300~1,957	—	—
収納寸法 (mm)	1,200×436×1,410	1,151×1,004	1,180×1,001	1,859×465
質量 (kg)	76.0	5.8	7.1	7.0

EG

可搬式作業台

通常タイプ

感知バー付
きタイプ



- 単体での使用はもちろん、ブリッジの使用で作業床が広がられます。
- 使用状況により、補助手摺も取付け可能です(片側もしくは両側)。

商品コード	T3B 1050A	T3B 10509	T3B 16007	T3B 17507	T3B 19107	T3B 10005	T3B 13005
代表管理番号	003221	002254	0006H	0011H	002087	0097M	0098M
呼称	SGベガ					マイティーベース	
メーカー	ジーオービー					アルインコ	
型式	MSタイプ	Mタイプ	Lタイプ	LLタイプ	SLLタイプ	CSR100D	CSR130TF
最大積載荷重 (kg)	765		150		2,055		150
寸法	天板長さ (mm)	1,545		—		1,300	
	側板幅 (mm)	500		—		400	
	最小高さH ₁ (mm)	720	1,200	1,350	1,510	646	925
	最高高さH ₂ (mm)	1,050	1,600	1,750	1,910	959	1,238
組立て時寸法L ₁ (mm)	1,458	2,238	2,531	2,612	3,208	1,889	2,038
組立て時寸法W ₁ (mm)	755		894	932	951	586	639
質量 (kg)	11.7	16.0	22.7	23.5	29.4	11.5	13.2

※組立て時寸法は、誤差が出る場合がございます。

◎SGベガには感知バー付きもございます(Lタイプ(T3B 1600K、代表管理番号:002325)、LLタイプ(T3B 1750K、代表管理番号:002326))。

◎SGベガには組合せ可能なブリッジ(T3B 00003 001、代表管理番号:0050J)・手摺(T3B 00004 001、代表管理番号:0059H)もレンタル品としてご用意しております。

◎MSタイプ、Mタイプ・CSR100Dには手がかり棒はついていないタイプもございます。

△ブリッジ使用時は足場の組立等特別教育が必要になります。

EG

階段用可搬式作業台



- 使用状況により、補助手摺も取付け可能です(片側もしくは両側)。

商品コード	T3F 19100			
代表管理番号	002089			
呼称	SGエクス			
メーカー	ジーオービー			
型式	SG-E			
最大積載荷重 (kg)	150			
寸法	天板長さ (mm)	1,100		
	側板幅 (mm)	500		
	天板高さ	上段 最小高さH ₁ (mm)	620	
		最高高さH ₂ (mm)	820	
		下段 最小高さH ₃ (mm)	1,510	
		最高高さH ₄ (mm)	1,910	
組立て時寸法L ₁ (mm)	1,961			
組立て時寸法W ₁ (mm)	951			
質量 (kg)	18			

◎組合せ可能な手摺(T3F 00001、代表管理番号:002090)もレンタル品としてご用意しております。


△階段作業で使用する場合は、必ず片側(あるいは両側)に補助手摺を装着してご使用ください。

EG

オリオン



接続例



商品コード	TY1 05000
代表管理番号	001164
呼称	オリオン500
メーカー	ジーオービー
最大積載荷重 (kg)	150
寸法(折畳み時) (mm)	500×500×230
寸法(組立時) (mm)	500×500×500
質量 (kg)	6.3

△SGブリッジをご使用の際は、必ずセットで下部連結棒(商品コード TY1 00001:代表管理番号:001165)をご使用ください。

△2台重ねた状態での連結使用は大変危険です。連結使用は単体のみでの使用をお願いします。

△ブリッジ使用時は、足場の組立等特別教育が必要です。

アンドロメダ



商品コード	T3C 25000	
代表管理番号	0065K	
メーカー	ジーオービー	
型式	LL	
最大積載荷重 (kg)	150	
天板寸法	幅×長さ (mm)	500×634
	最大高 (mm)	2,522
	最低高 (mm)	2,122
質量 (kg)	32.0	

EG

水中ポンプ
水処理機械

発電・溶接
照明機器

コンプレッサ
エア機械

ハウス・備品

通信計測機器

環境関連機器

掘削・運搬
解体・林業

道路・整地
保安・鉄道

レンタカー
車両機械

高所作業車
作業足場・建築機器

荷役
重機械

コンクリート機器

汎用機器

フロント
関連機器

基礎
地盤改良機

シールド
推進機械

特定現場
仕様

資 料

SGセト(背面感知ガード付き)



商品コード	T3E 1180K	T3E 1580K	T3E 1980K	
代表管理番号	003144	003145	003146	
メーカー	ジーオービー			
型式	M	L	LL	
最大積載荷重 (kg)	150			
高さ調整	5段階	6段階		
天板寸法	幅×長さ (mm)	405×550		
	最大高 (mm)	1,180	1,580	1,980
	最低高 (mm)	780	1,180	1,580
質量 (kg)	15	17	20	

EG

ライトステップ



商品コード	T3H 09000	T3H 12000	T3H 21000
代表管理番号	002991	002992	002993
メーカー	長谷川工業		
型式	DAD-90	DAD-120	DAD-210
最大積載荷重 (kg)	120		
天板高さ (mm)	900	1,200	2,100
天板寸法 (mm)	500×520		
手摺取付時高さ (mm)	1,810	2,110	3,010
質量 (kg)	13.0	14.8	28.0

※T3H 21000は必ずフルセット手摺をご使用ください。EG
 ◎手摺5種の詳細・組み合わせ方は、高所カタログもご覧ください。
 ◎組み合わせ可能な手摺もレンタル品としてご用意しております。

アルミ脚立



商品コード(T4A)	01200	01800	02100	02400	02700
代表管理番号	0050M	0051M	0081V	0082V	0083V
呼称	4尺	6尺	7尺	8尺	9尺
メーカー	長谷川工業				
型式	TAK-12A	TAK-18A	TAK-21A	TAK-24A	TAK-27A
最大積載荷重 (kg)	160		120		
天板高さ (mm)	1,156	1,718	2,015	2,311	2,607
脚立全長L (mm)	1,200	1,790	2,100	2,400	2,710
質量 (kg)	7.4	10.1	11.4	12.3	15.0

EG

セルフアー



商品コード	T1A 02800	T1A 04500	T1A 04450	
メーカー	ミヨシ		NKエンジニアリング	
型式	48Fセルフアー	65Fセルフアー	リフティ-65WF	
最大積載荷重 (kg)	150		180	
作業床寸法 (mm)	700×700		620×980	
作業床高さ (mm)	1,740~2,800	2,040~4,500	1,950~4,450	
駆動方法	手動ウィンチ			
収納時寸法	全長L (mm)	1,040	1,400	1,530
	全幅W (mm)	760		
	全高H (mm)	1,740	2,040	1,990
アウトリガ拡張寸法 (mm)	1,250×1,250	1,700×1,700	1,615×1,570	
質量 (kg)	125	215	245	

EG

アップスター



商品コード	T1D 02500	T1D 03600	T1D 04200	T1D 04300 001	
呼称	アップスター-25	アップスター-36	アップスター-42	アップスター-43	
メーカー	日鐵住金建材				
型式	US-25S	US-36S	US-42S	US-43S	
最大積載荷重 (kg)	133				
寸法	作業床長さ (mm)	1,500			
	幅 (mm)	590			
高さ調節	1段目 (mm)	950	1,370	1,965	1,590
	2段目 (mm)	1,510	1,930	2,525	2,170
	3段目 (mm)	2,100	2,510	3,105	2,750
	4段目 (mm)	2,500	3,090	3,685	3,330
	5段目 (mm)	—	3,600	4,195	3,840
	6段目 (mm)	—	—	—	4,350
昇降装置	手動式(バネバランス式)				
質量(手摺・巾木含) (kg)	約143	約192	約260	約232	

※作業床に乗れる人数は1人です。EG
 △アップスターの組立には、足場の組立等特別教育が必要となります。

EG

作業足場

●アルミ脚立
●ライトステップ
●SGセト(背面感知ガード付き)

●アップスター
●セルフアー

水中ポンプ
水処理機械

発電・溶接
照明機器

コンプレッサ
エア機械

ハウス・備品

通信計測機器

環境関連機器

掘削・運搬
解体・林業

道路・整地
保安・鉄道

レンタカー
車両機械

高所作業車
作業足場・建築機器

荷役
重機械

コンクリート機器

汎用機器

プラント
関連機器

基礎
地盤改良機

シールド
推進機械

特定現場
仕様

資料



作業足場

●アルミ足場板
●アルミハシゴ
●アルミ傾斜自在階段

●親網
●アルミスロープ

アルミ傾斜自在階段



●さまざまな傾斜角度に応じてステップの角度が自在に調整できるアルミ合金製ユニット式階段です。

商品コード	T6A 14000	T6A 24500	T6A 38500
代表管理番号	001047	001049	001051
呼称 (mm)	1,400	2,450	3,850
メーカー	日工セック		
型式	LT-14A	LT-24A	LT-38A
最大積載荷重 (kg)	200		
寸法	全長 (mm)	1,400	2,450
	全幅 (mm)	550	
	タラップ幅 (mm)	450	
調整可能角度 (度)	15~70(11段階)		
仮設工業会認定	○		
質量 (kg)	17	24	39.5

◎組合せ可能なオプション品もご用意しております。
手摺(代表管理番号:001055、001056)、ベース金具(代表管理番号:003053)
斜面ノリダー(代表管理番号:003259)、斜面ノリダー手摺(代表管理番号:003260)

アルミハシゴ




商品コード	T4C 04001	T4C 07002	T4C 10003
代表管理番号	00X91	00T61	0078V
呼称	4m 1連	7m 2連	10m 3連
メーカー	長谷川工業		
最大積載荷重 (kg)	100		
全長 (mm)	4,100	7,200	9,900
縮長 (mm)	-	4,270	4,190
質量 (kg)	8.0	17.0	30.5

アルミ足場板



商品コード	T4B 02002	T4B 03303	T4B 04303
代表管理番号	00X88	00X89	00X87
メーカー	長谷川工業		
型式	AD32	AD33	AD34
最大積載荷重 (kg)	120		
全長 (mm)	2,000	3,000	4,000
幅 (mm)	240		
厚さ (mm)	33		
支持方法	2点支持	3点支持	
質量 (kg)	3.9	5.8	7.8

アルミスロープ

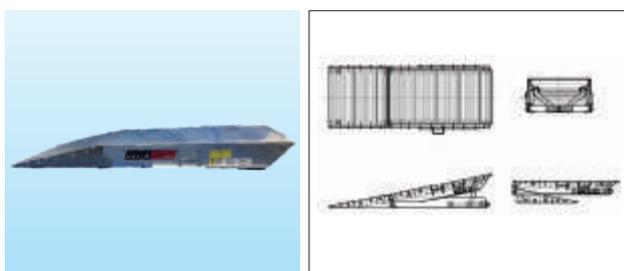

商品コード	T4N 10000	
代表管理番号	005713	
メーカー	長谷川工業	
最大積載荷重 (kg)	1,000	
調整可能高さ (mm)	100~250	
折畳み時	長さ (mm)	762
	幅 (mm)	450
	高さ (mm)	170
寸法	長さ (mm)	1,150
	幅 (mm)	450
	高さ (mm)	100~250
質量	25	

親網



商品コード	PE7 06000	PE7 10000	PE7 15000	PE7 20000
代表管理番号	005290	0096K	0097K	0098K
呼称	親網			
長さ (m)	6	10	15	20
メーカー	明治商工			
質量 (kg)	1.7	2.3	3.2	4.1

商品コード	PE7 00002	PE7 00003
代表管理番号	005293	005349
呼称	緊張器	支柱
メーカー	明治商工	
寸法	全長L (mm)	340
	全幅W (mm)	115
	高さH (mm)	40
質量 (kg)	1.1	8.9

水中ポンプ
水処理機械

発電・溶接
照明機器

コンプレッサ
エア機械

ハウス・備品

通信計測機器

環境関連機器

掘削・運搬
解体・林業

道路・整地
保安・鉄道

レンタカー
車両機械

高所作業車
作業足場・建築機器

荷役
揚重機械

コンクリート機器

汎用機器

フロント
関連機器

基礎
地盤改良機

シールド
推進機械

特定現場
仕

資 料