道路·整地 保安·鉄道

レンタカー 車 両 機 械



コンクリート機器

汎用機器

プラント 関連機器

基 礎 地盤改良機

シールド 推進機械

特定現場 仕 様

料

A K T / 0

タワークレーン(100t·m以上)





(CR)

(CR)





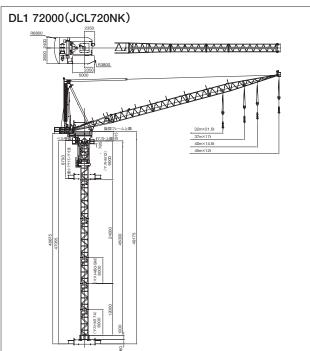

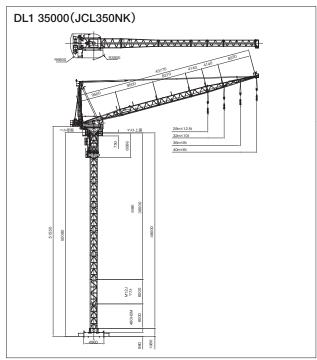

商品コード	品コード DL1 A0000					DL1 72000					DL1 70000					
メーカー								北川鉄工所								
型式			JCL1000NK				JCL720NK				JCL700LK					
最大定格荷重	(t)			33				25								
ジブ呼び	(m)	32	32 37 40 45 50			32	37	40	45	37	42	46	51	55	60	
定格荷重	(t)	33~29	33~23	33~20	30~16	25~13.5	21.5	17.0	14.5	12.0	17.0	13.5	11.5	9.5	8.0	6.5
最大揚程	(m)	300	305	310	315	220	305 235			300			215	12	20	
電源	(V)	4	00V 50	Hz(440	V 60Hz	<u>7</u>)	400/)/440					
最大自立高さ	(m)			50.62			48.68 48.82									

商品コード			DL1 48000			DL1 35000						
メーカー			北川鉄工所									
型式			JCL480RA JCL460HA						JCL350NK			
最大定格荷重	(t)			2	.0				16			
ジブ呼び	(m)	35	40	45	35	40 45		28	32	36	40	
定格荷重	(t)	13.0 10.0 8.0			13.0 10.0 8.0			12.5	10.0	8.0	6.0	
最大揚程	(m)	210	205	200	260 255 250			260	255	250	245	
電源	(V)	400/440										
最大自立高さ	(m)		45.80			51.55						

タワークレーン(100t·m以


揚検 技 免

商品コード			DL1 27000					DL1 27000				DL1 24000			
メーカー						小川	製作所					北川鉄工所			
型式			0TA-270HN					0TA-190A					JCL240H		
最大定格荷重	(t)	13					3					12			
ジブ呼び	(m)	27	27 32 36 41 45			45	27	32	36	41	45	32	35	40	
定格荷重	(t)	10.0	7.5	6.0	4.5	2.5	8.0	6.0	4.5	3.0	2.0	7.0	5.5	4.0	
揚程	(m)		15	50		100	150 100					207	204	200	
電源	(V)								400/440)					
最大自立高さ	(m)		48.7								44.7				
			•						•					(CR)	


商品コード			DL1 18000		DL1 1	10500	DL1 04000				
メーカー		7	5川島運搬機材	戒	北川鉄工所						
型式			JCC-180U		JCL1	05SK		JCL100H			
最大定格荷重	(t)		12		8						
ジブ呼び	(m)	30	35	40	24	30		30	35		
定格荷重	(t)	6.0	4.4	3.0	4.0	2.5	3.5 2.3 1.5				
揚程	(m)	100			205	200	130				
電源	(V)	三相200/220(400/440)			200	三相200/220					
最大自立高さ	(m)		37.8		41.	41.7					

技免


(CR)

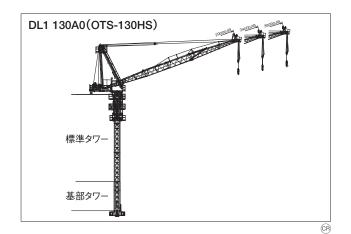


- ●R25mJIB仕様(5.3 t ×25.0m)です。
- ●台座に昇降体を接続。
- ●ジブ先端部は自機にて解体。
- ●最大解体質量1.Ot。



- ●1.1t×12.0m
- ●最大解体重量 90kg





解体計画参考事例 - 5,506 -20m OTS-130HS • R25mJIB 仕様(5.3t×25.0m) OJ-13NⅢ • 台座に昇降体を接続 _10m • 1.1t×12.0m • ジブ先端部は自機にて解体 • 最大解体重量 130kg • 最大解体重量 1.0t

水中ポンプ 水処理機械

発電·溶接 照明機器

コンプレッサ エ ア 機 械

ハウス・備品

通信計測機器

環境関連機器

掘削·運搬 解体·林業

道路·整地 保安·鉄道

レンタカー 車 両 機 械

高所作業車 作業足場・建築機器

荷 役 揚重機械

コンクリート機器

汎用機器

プラント関連機器

地盤改良機

推進機械

特定現場 仕 様

A K T / O

総合 38

道路·整地 保安·鉄道

レンタカー 車 両 機 械

高所作業車 作業足場・建築機器

荷 役 揚重機械

コンクリート機器

汎用機器

プラント 関連機器

地盤改良機

シールド 推進機械

特定現場 仕 様


料 資

A K T | 0 総合 38


188

(40t·m以下)

技物物



商品	- -	-ド			DL1 05500					
型式	t			JCL055SK						
ジフ	が呼び	۴	(m)	17.8	17.8 24.4 31					
		低速[荷重]	(m/min)	5.0[2.8t以下]						
	巻上	中速[荷重]	(m/min)	-	14.0[2.8t以下]]				
速度	上	宣油[芬香]	(m/min)		28[2.8t以下]					
度		同胚【刊里】	(111/111111)	49[1.2t以下]						
	起仂	ŧ	(s)	120	118	116				
	旋回	1	(rpm)	0.5						
電源	Ī.		(V)	三相 200/220						
周波	数		(Hz)	50/60兼用						
最大	て揚程	₹	(m)	110	105	100				
最大	注自才	酒さ	(m)	35.3						
		巻上		15.0kW 4P インバータ制御						
命形	h 1 212.	起伏		6.3kW 4P 40%ED インバータ制御						
電動	小饭	旋回		2.2kW 4P 15%ED インバータ制御						
		昇降		3.7kW 4P						



**	- u		DL1 030C0						
	コード								
型式	:t		OTS-50NL						
ジフ	ブ呼び	(m)	27.0	34.0					
			45.0[1.	4t以下]					
	巻上[荷重]	(m/min)	35.0[2.0t以下]						
速度			27.0[2.8t未満]						
度	起伏	(s)	120.0						
	旋回	(rpm)	0.55						
	昇降	(m/min)	0.65(0.78)						
電源	京	(V)	三相 200/220						
周波	支数	(Hz)	50/60兼用						
最力	ト 揚程	(m)	107.0	100.0					
		巻上	15.0kW 4P CON	T インバータ制御					
電話	電動機		8.6kW 4P 40%E	D インバータ制御					
电里			3.7kW 4P CONT	インバータ制御					
		昇降	3.7kW 4P CONT						

※速度の()内は、60Hz時の数値を示しています ※定格荷重線図の()内と破線は従来機0TS-50Nです。

商品コード		DL1 04000	DL1 03000			DL1 02000		DL1 02000		DL1 01500	
メーカー						北川釒	失工所	所			
型式		JCL-040H	JCL-030			JCL022		JCL021(高)		JCL015(高)	
最大定格荷重((t)	2.7	2.8			1.8		1.0		1.0	
ジブ呼び (n	n)	25 30 35 40	20 25 30			16 22		16 21		15	
電源 (\	V)					三相 20	0/220				
最大自立高さ (n	n)	41.7	30.8			30.5		26.7		26.5	

レーン(ミニコンパス)




CR

(CR)





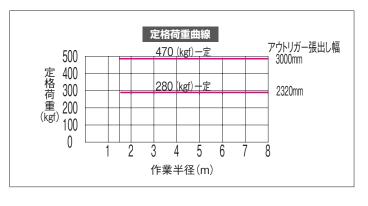

※各種門型クレーンの製作・レンタルはお気軽にお問い合せください。