




仕様等の詳細に関しましては、「基礎機械レンタルカタログ」に掲載しております。

ボーリングマシン SIシリーズ


特教

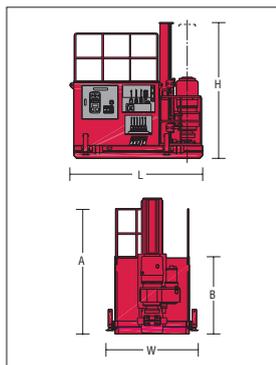

商品コード	F4A 00077	F4A 03000
メーカー	ワイビーエム	
型式	SI-15SⅡ	SI-40SⅣ-S
スピンドリル内径 (mm)	77	145
スピンドリル回転数(高速)/(低速) (rpm)	0~50/0~14	0~60/0~30
スピンドリルトルク(高速)/(低速) (N·m(kg·m))	0.82(84)/2.94(300)	3.23(330)/6.47(660)
フィードストローク (mm)	1,000	
フィードスピード (m/min)	0~4	上昇0~4/下降0~5
スライドストローク (mm)	300	
最大給圧力 (kN(kgf))	27.4(2,800)	上昇50/下降34
モータ出力 (kW)	11	30
寸法	L×W×H (mm)	1,800×1,600×2,315
	A (mm)	2,175
	B (mm)	1,520
質量 (kg)	1,650	3,040

(K1)


高圧グラウトポンプ SGシリーズ

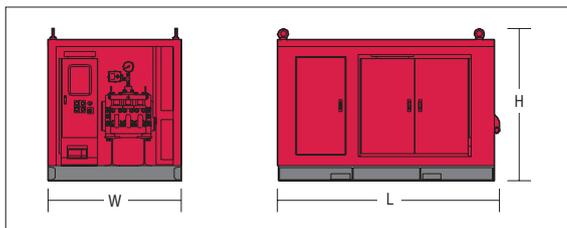

商品コード	F2F 02200	F2F 05500	F2F 07500	F2F 15000	F2F 22000		
メーカー	ワイビーエム	トーメック					
型式	SG-30VⅡ	SG-75MkⅡ	SG-100	SG-200SV	SG-300SV		
ポンプ	ストローク (mm)	100	40	50	100	150	
	プランジャー径 (mm)	100	60	50	40	60	
	最大吐出圧力 (MPa(kgf/cm ²))	4.9(50); 2.5(25)	29.4(300)	39.2(400)	39.2(400)	39.2(400)	45.0(460)
	理論吐出量 (L/min)	230 440	20~100	14~70	50~100	55~200	175~350
	吸入口径 (mm)	75(2-1/2)オスカム	50(50A)			80(80A)	
	吐出口径 (mm)	50(2)メスネジ	20(20A)		25(25A)	40(40A)	
原動機	22kW-4Pインバータ	55kW可変速モータ	75kW-4Pモータ	150kW-6Pモータ	220kW-4Pモータ		
寸法(L×W×H) (mm)	2,000×1,250×1,100	2,200×1,500×1,250		3,000×1,750×1,600	3,150×2,000×1,850		
質量 (kg)	1,600	2,300	2,000	5,000	7,400		

(K1)

ミキシングプラント



商品コード	F3A 05000	F3A 1500L	F3A 2000L
メーカー	トーメック		
型式	TMP-500-M	TMP-1500APK(ロードセル計量型)	TMP-2000A
ミキサー容量	900L	1,500L	2,000L
	φ1,400×H660	φ1,500×H700	φ1,650×H1,000
アジテータ容量	1,290L	2,000L	3,700L
	φ1,650×H650	φ1,930×H800	φ2,000×H1,000
電気容量 (kW)	9	24.45	36.9
寸法(L×W×H) (mm)	1,800×1,600×1,830	2,900×2,000×2,450	4,900×2,300×2,400
質量 (kg)	1,200	3,100	4,700

(K1)

グラウトミキサー



商品コード	F2A 02500	
型式	MVM5B	
攪拌容量 (L)	200	
出力 (kW)	2.2	
周波数 (Hz)	50/60兼用	
電圧 (V)	三相 200/220	
翼回転数 (min ⁻¹ {rpm})	100/120	
槽容量 (L)	250×2	
槽径 (mm)	770	
槽深さ (mm)	550	
吐出口径 (mm)	63	
寸法	全長L (mm)	1,640
	全幅W (mm)	930
	全高H (mm)	1,480
質量 (kg)	360	

※仕様内にある場合は、左が50Hz、右が60Hzの値となります。

(K1)

※モルタルポンプ・流量計は、P198に掲載しております。

本カタログに記載されたものは、代表的機種であり、実際に納品されるものとは異なる場合がございます。詳しい仕様につきましては、最寄の営業所までご確認ください。

地盤改良機

● ミキシングプラント
● 高圧グラウトポンプ SGシリーズ
● ボーリングマシン Sシリーズ

● グラウトミキサー

水中ポンプ
水処理機械

発電・溶接
照明機器

コンプレッサ
エア機械

ハウス・備品

通信計測機器

環境関連機器

掘削・運搬
解体・林業

道路・整地
保安・鉄道

レンタカー
車両機械

高所作業車
作業足場・建築機器

荷役
重機械

コンクリート機器

汎用機器

プラント
関連機器

基礎
地盤改良機

シールド
推進機械

特定現場
仕様


資料

AKT/O

総合 38


226

マツハバキューム

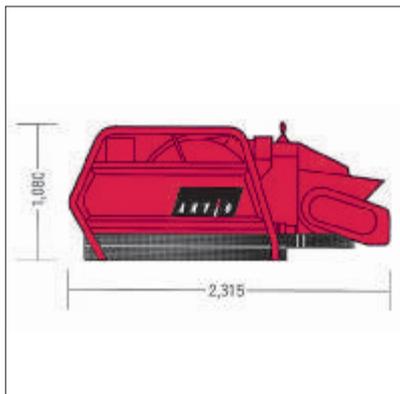

商品コード	F5A 07510 001	
メーカー	新明和工業	
型式	CM1000SMY	
周波数	(Hz)	50専用/60専用
電圧	(V)	三相 200/220
吐出量	(m ³ /h)	4・6・10(切替式)
最大圧送距離	(m)	水平250 垂直30
最大骨材寸法	(mm)	25
スランプ	12~21	
出力	ホッパー (kW)	1.5
	本体 (kW)	7.5
ホッパー容量	(L)	140
質量	(kg)	620(ホッパー含む)

(K1)

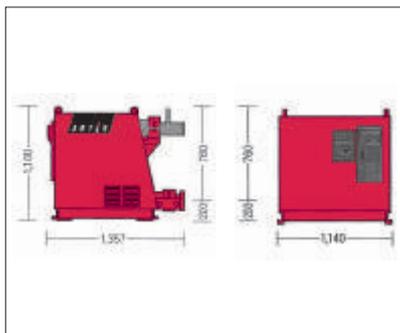

商品コード	F5A 15020 001	F5A 15020 003	
メーカー	新明和工業		
型式	CM2000SY	VM-2000	
周波数	(Hz)	50専用/60専用	
電圧	(V)	三相 200/220	
最大吐出量	(m ³ /h)	12・20	20
最大圧送距離	(m)	水平150 垂直25	水平100 垂直15
最大骨材寸法	(mm)	25	
最大真空度	(Pa (mmHg))	97 {740}	
出力	(kW)	15.0	7.5
質量	(kg)	700	

(K1)

水中ポンプ
水処理機械

発電・溶接
照明機器

コンプレッサ
エア機械

ハウス・備品

通信計測機器

環境関連機器

掘削・運搬
解体・林業

道路・整地
保安・鉄道

レンタカー
車両機械

高所作業車
作業足場・建築機器

荷役
役重機械

コンクリート機器

汎用機器

プラント
関連機器

基礎
地盤改良機

シールド
推進機械

特定現場
仕様

資 料