



# 軽便バイブレータ・振動モータ

- 高周波振動モータ
- 振動モータ
- 軽便バイブレータ

水中ポンプ  
水処理機械

発電・溶接  
照明機器

コンプレッサ  
エア機械

ハウス・備品

通信計測機器

環境関連機器

掘削・運搬  
解体・林業

道路・整地  
保安・鉄道

レンタカー  
車両機械

高所作業車  
作業定場・建築機器

荷役  
起重機械

コンクリート機器

汎用機器

フロント  
関連機器

基礎  
地盤改良機


シールド  
推進機械

特定現場  
仕様

資料

## 軽便バイブレータ

ベビーフレキ

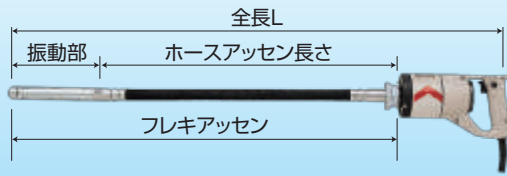

電棒バイブレータ



壁打(コテ型)  
バイブレータ



クサビバイブレータ



商品コード	HAF 28061	HAF 28101	HAF 28151	HAF 28201	HAD 28100	HAE 22100	HAT 00300	HAH 32100	
代表管理番号	00411	00412	00413	00414	00026	00029	-	00T85	
呼称	ベビーフレキ				電棒 バイブレータ	壁打(コテ型) バイブレータ	クサビ バイブレータ	軽便パンチ	
メーカー	エクセン								
型式	D28FP				D28DL	DKC	CVPS	D32DPS	
フレキ長 (m)	0.6	1.0	1.5	2.0	-	-	-	-	
出力 (W)	280				-	-	-	280	
電圧 (V)	100				-	-	-	100	
電流 (A)	5.0				-	-	-	5.0	
振動数 (Hz)	200~250				208~250	150~167	200	200~234	
全長L (mm)	1,078	1,482	1,982	2,482	1,015	404	521	1,734	
振動部	径 (mm)	28				-	75	80	120
	長 (mm)	186				706	102	190	1,219
フレキアッセン長 (mm)	824	1,228	1,728	2,228	-	-	-	-	
質量 (kg)	5.0	5.6	6.4	7.2	5.8	4.7	4.3	7.8	

※HAT 00300(クサビバイブレータ)について  
 バッテリー1個当たり運転時間20~25分、充電時間14分、質量にはバッテリーも含まれます。  
 △軽便パンチの形状は様々ございますので、詳細は最寄の営業所までご確認ください。

## 振動モータ



商品コード	HAJ 20200	HAJ 25200	HAJ 40200
代表管理番号	00047	00042	00043
メーカー	エクセン		
型式	KM20-2P	KM25-2P	KM40-2P
出力 (W)	200	250	400
周波数 (Hz)	50/60兼用		
電圧 (V)	三相 200/220		
電流 (A)	1.1	1.2	2.1
振動数 (Hz)	47.5/57.5		
遠心力 (kN(kgf))	1.96/2.84(200/290)	2.45/3.53(250/360)	3.92/5.69(400/580)
適用ホッパー板厚(mm)	3.2~4.5		4.5~6.0
取り付けボルト(mm)	12		16
質量 (kg)	11.2	14.5	28.1

※仕様内に / がある場合は、左が50Hz、右が60Hzの値となります。

## 高周波振動モータ



- 高周波インバータと接続して使用します。
- シールド工事などの2次巻きコンクリート打設に最適です。

商品コード	HAK 55000
代表管理番号	00C55
メーカー	エクセン
型式	HKM55LFS
出力 (W)	550
電圧 (V)	48
電流 (A)	12.5
中間スイッチ	あり
振動数 (Hz)	50~120
遠心力 (kN(kgf))	8.83(900)
質量 (kg)	17.5

本カタログに記載されたものは、代表的機種であり、実際に納品されるものとは異なる場合がございます。詳しい仕様につきましては、最寄の営業所までご確認ください。